

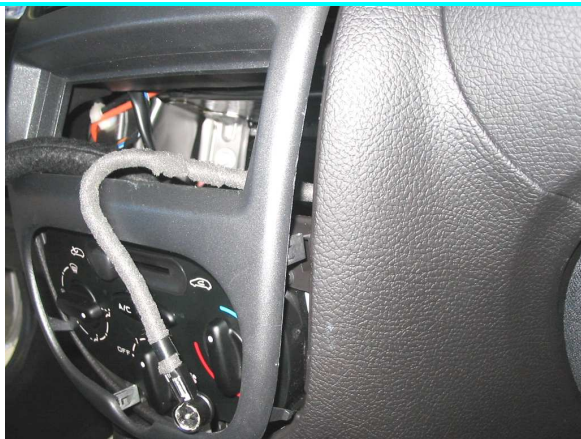
**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

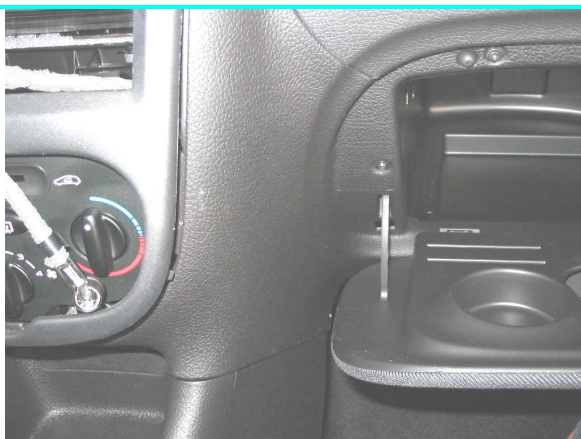
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio mit einem geeigneten Werkzeug ausbauen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Radiocode zur Verfügung haben!

**Abbildung 2:**

- Mit einem flachen Gegenstand den Zierrahmen rund um das Radio und die Heizungssteuerung etwa einen Zentimeter abziehen.

**Abbildung 3:**

- Das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 4:**

- Die Konsole wie abgebildet ansetzen.
- Dabei die Bleche auf der linken Seite der Konsole hinter den zuvor gelösten Rahmen schieben.
- Nun den Zierrahmen wieder in die Ursprungsposition drücken.
- Das abgebildete rechte Blech der Konsole im Handschuhfach (siehe Pfeil) mittels beiliegender Blechschraube befestigen.

**Abbildung 5:**

- Das untere Blech der Konsole im Fußraum des Beifahrers um die Verkleidung biegen.

**Abbildung 6:**

- Das Radio wieder montieren.
- Das Handschuhfach schließen.